


Regard G-TEX Classe D400 Cadre Rond – Non Ventilé

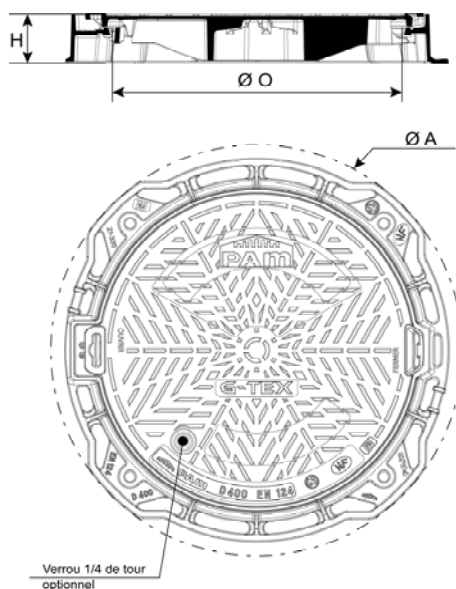

A	O	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	kg	kg		
850	600	100	57	33.5	10	CDGX60AF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en PE


Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic modéré et visites ponctuelles.

Principales caractéristiques :

- Verrouillage par barreau élastique
- Ouverture / fermeture par « Tirer-Glisser »
- Verrou ¼ de tour en option

Regard G-TEX Classe D400 Cadre Rond – Ventilé

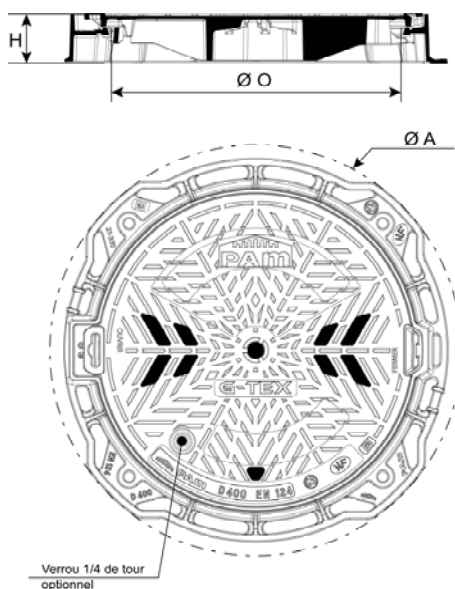

A	O	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	kg	kg		
842	600	100	56.5	33.5	10	CDGX60BF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en PE

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic modéré et visites ponctuelles.

Principales caractéristiques :

- Verrouillage par barreau élastique
- Ouverture / fermeture par « Tirer-Glisser »
- Verrou ¼ de tour en option