


Regard REXEL Sécurité Classe D400 Cadre Carré – Ventilé

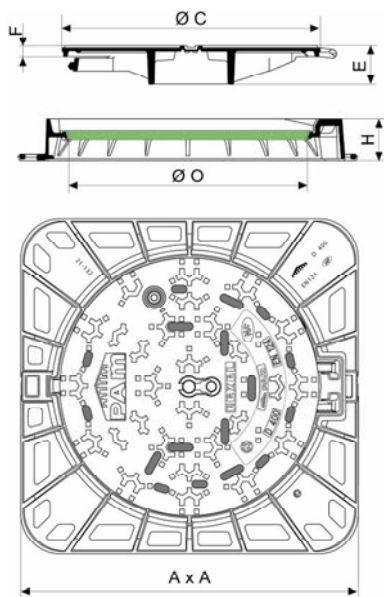

A	O	H	C	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	600	100	645	96	26	64.5	31.5	10	CDRX60LF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en polyéthylène

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites périodiques.


**Principales caractéristiques :**

- Verrouillage automatique par doubles barreaux élastiques
- Tampon articulé, blocage de sécurité à 90 °
- Tampons interchangeables

- VOIRIE		16/06/2015
		<b>VD40RENREX445</b>

- Cadre adapté au scellement
- Verrou ¼ de tour en option
  
- Permet la ventilation des réseaux d'assainissement

Regard REXEL Sécurité Classe D400 Cadre Carré – Non Ventilé

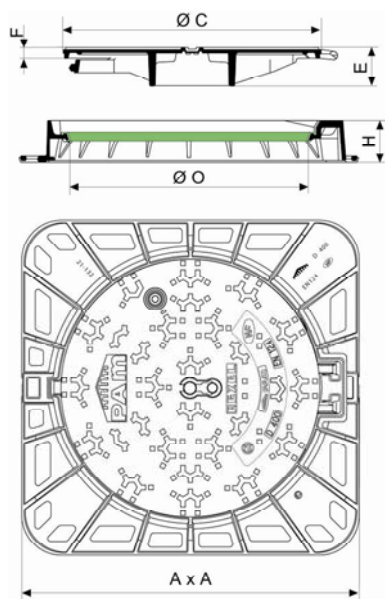

A	O	H	C	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	600	100	645	96	26	64.5	31.5	10	CDRX60KF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en polyéthylène

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites périodiques.

**Principales caractéristiques :**

- Verrouillage automatique par doubles barreaux élastiques
- Tampon articulé, blocage de sécurité à 90 °
- Tampons interchangeables

- VOIRIE		16/06/2015
		<b>VD40RENREX446</b>

- Cadre adapté au scellement
- Verrou ¼ de tour en option