


Grille SOLE Classe C250 - Grille articulée - Cadre Rectangulaire

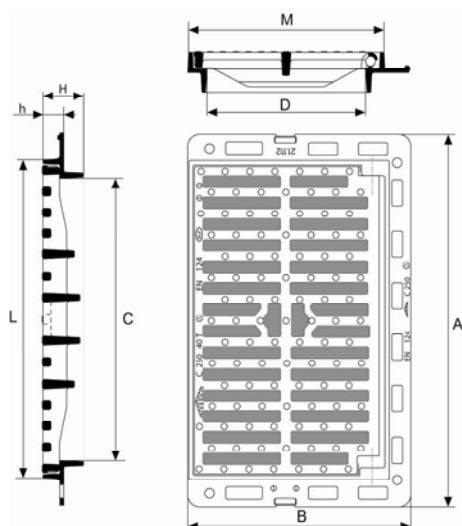

A	B	C	D	H	M	L	h	Masse ensemble	Masse grille	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
725	420	548	298	77	397	619	39	37.5	22.0	9.22	10	ECSO63EF

Ouvertures : largeur → 23.6 à 24mm longueur → 65 à 148 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée

Principales caractéristiques :

- Grille plate rectangulaire articulée.
- Cadre avec semelle à trois cotés pour installation le long d'une bordure.
- Le scellement doit être réalisé avec la grille dans son cadre, ceci permettant de la rendre indémontable.