


**Regards PAYSAGE Classe C250 Cadre Rond - Non Ventilé**

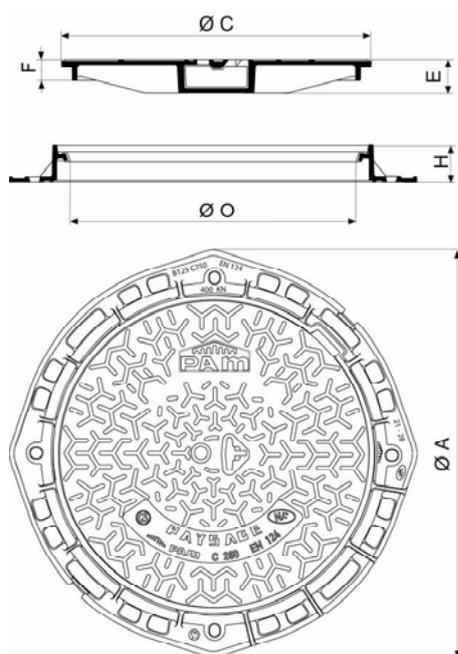

A	C	O	H	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	648	600	75	70	45	53	33	10	CCPY60RF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'une phase aqueuse ou d'un vernis bitumineux
- Jonc en PE


**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

**Principales caractéristiques :**

- Tampon interchangeable avec la grille Paysage.
- Boîte de manœuvre étanche

**Regards PAYSAGE Classe C250 Cadre Carré - Non Ventilé**

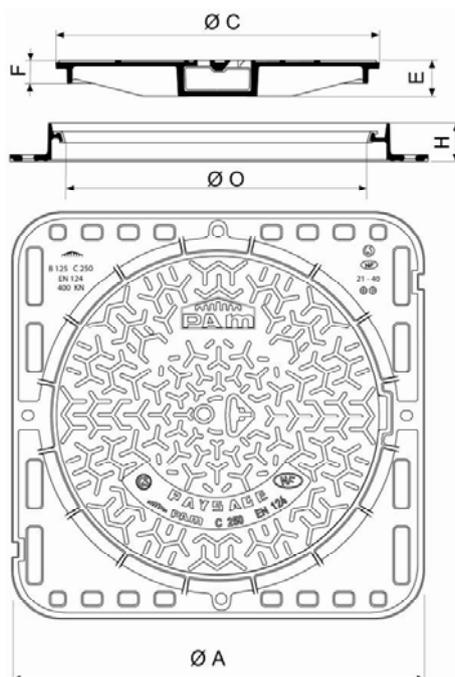

A	C	O	H	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
815	648	600	75	70	45	60	33	10	CCPY60CF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'une phase aqueuse ou d'un vernis bitumineux
- Jonc en PE

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

**Principales caractéristiques :**

- Tampon interchangeable avec la grille Paysage.
- Boîte de manœuvre étanche