


SELECTA 500 à barreau sélecteur profil A

Bouche d'égout



Classe C 250 EN 124

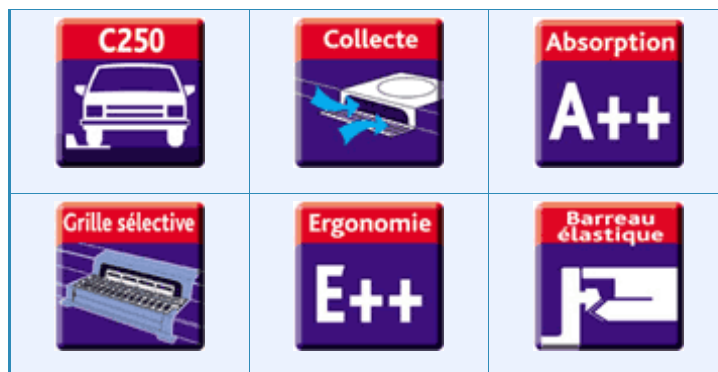

GS


La pluie maîtrisée

SELECTA 500, bouches d'égout articulées et verrouillées pour bordures :

- Grille et tampon articulés et verrouillés automatiquement dans le cadre par barreaux élastiques
- Grilles à barreaux profilés bi-orientés optimisés
- Diamètre d'ouverture : 385 mm pour cheminées de dimension intérieure 500 mm
- Cadres rigides, large appui stable
- Bouche d'égout profil A
- Grille à barreau sélecteur relevé

DOMAINE D'EMPLOI :

- Toutes zones des caniveaux et bordures, profils normalisés A1 et A2 selon NF P98-302
- Collecte combinée longitudinale et transversale des eaux de ruissellement dans les cheminées d'implantation mixte bordures et trottoirs
- Remplacement des grilles avaloirs

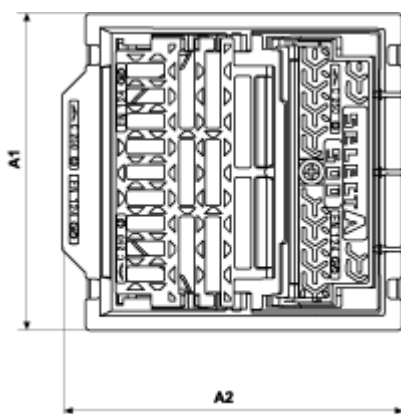

Modèle	Version	Cadre A1	Cadre A2	Oueverture libre	Hauteur Profil	Grille H	Cadre Masse	Grille Masse	Tampon Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	dm2	
Barreau sélecteur	Profil A	570	610	385	60	125	21	16,5	13	51	7,6	ECSE61SF